



nimaco

AL CENTRO DEL CLIMA

LA LINEA DI CLIMATIZZATORI DAL RICERCATO DESIGN MINIMAL



SERIE FP

NM09FP
NM12FP



Design arrotondato e finitura pregiata, impreziosita da dettagli cromati e dall'originale lavorazione laterale.



SERIE BN

NM18BN
NM24BN



Linea moderna ed essenziale arricchita dalla fascia centrale, rende l'unità elegante ed accattivante.



CARATTERISTICHE UNITÀ INTERNA



		NM09FPXUABB	NM12FPXUABB	NM18BNPXABB	NM24BNPXABB
Alimentazione	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Potenza raffrescamento	W/BTU/h	2700/9212	3510/11976	4600/15700	6200/21000
Potenza riscaldamento	W/BTU/h	3000/10236	3810/13000	5200/17742	6500/22000
Potenza assorbita raffrescamento	W	695	962	1355	1771
Potenza assorbita riscaldamento	W	700	953	1340	1646
Corrente assorbita raffrescamento	A	3.1	4.3	5.9	7.9
Corrente assorbita riscaldamento	A	3.2	4.6	5.8	7.3
EER	W/W	3.88	3.65	3.39	3.50
SEER	W/W	7.5	7.1	6.4	6.8
COP	W/W	4.29	4.00	3.88	3.95
SCOP	W/W	4.2	4.1	4.0	4.0
Etichetta Energetica	Freddo/Caldo	A++ A+	A++ A+	A++ A+	A++ A+
Portata d'aria	m ³ /h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/800/ /700/ /550	1100/950//750/ /650
Deumidificazione	L/h	1.69	1.40	1.80	1.80
Pressione Sonora Unità Interna	dB (A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/26/25	44/42/ /38/ /31	47/44/ /38/ /35
Dimensioni Unità Interna	mm LxHxP	889x294x212	889x294x212	970x300x225	1080x325x245
Peso Unità Interna	kg	11	11	13.5	16.5
Limiti di funzionamento in freddo U.E.	°C	- 15 + 50	- 15 + 50	- 15 + 43	- 15 + 43
Limiti di funzionamento in caldo U.E.	°C	- 15 + 30	- 15 + 30	- 15 + 24	- 15 + 24
Dimensioni U.E.	mm LxHxP	732x550x330	732x550x330	732x555x330	873x555x376
Peso U.E.	kg	23.5	24.5	26.5	36.5
Carica Refrigerante U.E.	kg	0.53	0.57	0.75	1.3
Precarica	m	5	5	5	5
Gas addizionale oltre la precarica	g/m	16	16	16	16
Diametro tubazioni del liquido	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Diametro tubazione gas	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Massimo dislivello	m	10	10	10	10
Massima lunghezza per linea	m	15	15	25	25
Detrazione Fiscale	%	65	65	65	65

CARATTERISTICHE UNITÀ ESTERNA



9-12FP / 18BN



24BN



MULTI DUAL 14-18FM



MULTI TRIAL 21FM

		NM14FMNPXUO2ABB	NM18FMNPXUO2ABB	NM21FMNPXUO3ABB
Potenza raffrescamento	kW/BTU/h	4.1/14000	5.3/18100	6.10/20800
Potenza riscaldamento	kW/BTU/h	4.40/15000	5.65/19300	6.50/22200
EER	W/W	3.72	3.58	4.12
SEER	W/W	6.1	6.1	6.1
COP	W/W	4.54	4.53	4.56
SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0
Etichetta Energetica	Freddo/Caldo	A+++ A+	A+++ A+	A+++ A+
Assorbimento elettrico raffrescamento	kW	1.10	1.48	1.48
Assorbimento elettrico riscaldamento	kW	0.97	1.25	1.43
Corrente assorbita raffrescamento	A	4.88	6.56	6.57
Corrente assorbita riscaldamento	A	4.44	5.55	6.33
Carica refrigerante	kg	0.75	0.9	1.6
Dimensioni	mm LxHxP	745x550x300	745x550x300	889x654x340
Precarica	m	10	10	30
Gas addizionale oltre la precarica	g/m	20	20	20
Diametro tubazioni del liquido	inch	1/4	1/4	1/4
Diametro tubazione gas	inch	3/8	3/8	3/8
Massimo dislivello	m	15	15	15
Massima lunghezza per linea	m	20	20	20
Massima lunghezza totale	m	40	40	60

COMBINAZIONI MULTI



NM14FMNPXU02	NM18FMNPXU02A	NM21FMNPXU03
9+9	9+9	9+9
9+12	9+12	9+12
	12+12	12+12
		9+9+9
		9+9+12
		9+12+12
		12+12+12

■ Detrazione Fiscale 65%




SERIE BN

PLUS TECNOLOGICI

PULIZIA AUTOMATICA

Questa funzione è disponibile controllando il pulsante "X-Fan" nel telecomando, in questo modo si mantiene l'ambiente sano e l'aria salubre.

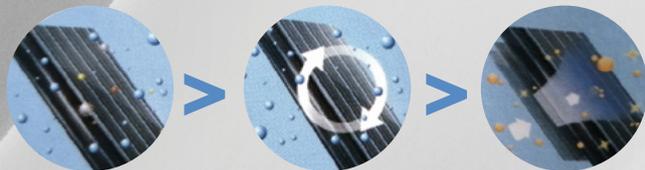


1. L'ACQUA È ANCORA PRESENTE NEL CONDIZIONATORE DOPO LO SPEGNIMENTO

2. LA FERITOIA DELL'ARIA CONTINUA A FUNZIONARE

3. MANTIENE PULITO E ASCIUTTO ALL'INTERNO DELL'UNITÀ

FUNZIONE TURBO

Grazie a questa funzione, selezionabile da telecomando, il compressore funziona alla massima velocità e l'unità interna emette un getto d'aria molto forte, tale da permettere il raggiungimento nel minor tempo possibile della temperatura desiderata, sia in freddo che in caldo.

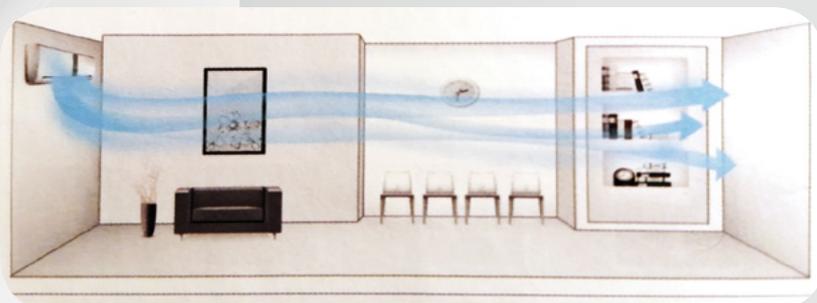

FUNZIONI DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI

- Funzionamento automatico
- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Deumidificazione
- Ventilazione
- Tre modalità notte
- Oscillazione alette automatica (vert.)
- Oscillazione alette automatica (orizz.)
- Ventilazione automatica
- Funzione super silenzioso
- I Feel
- Plasma freddo
- Pre-riscaldamento intelligente
- Pulizia automatica
- Timer
- Auto restart
- Turbo
- Lettura temperatura
- Avvio soft
- Auto diagnostica
- Blocco
- LCD (luce nera)
- LED
- Sbrinamento intelligente
- Sbrinamento forzato
- Risparmio energetico
- Modalità riscaldamento +8°C
- Raffreddamento turbo
- Avvio a basso voltaggio
- Standby (eccetto MOD. 9-12)

CLASSE ENERGETICA

A++ IN FREDDO **A+** IN CALDO **A+++** IN CONDIZIONI CLIMATICHE PIÙ CALDE

INCENTIVI FISCALI




SERIE FP

PLUS TECNOLOGICI

I FEEL

Il sensore incorporato nel telecomando sente la temperatura circostante e trasmette il segnale all'unità interna. In questo modo l'unità interna può regolare il volume e la temperatura del flusso d'aria per garantire il massimo comfort nel punto esatto in cui è posizionato il telecomando, non dove si trova l'unità.

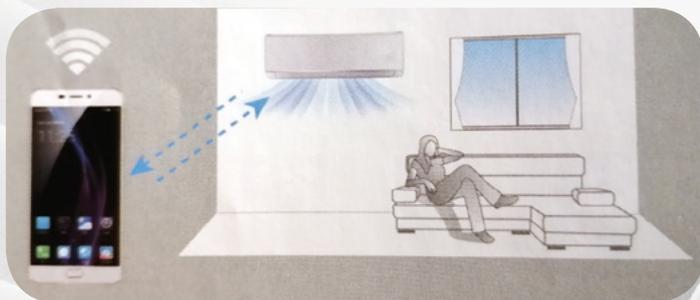


WI-FI DA REMOTO

Grazie al modulo WI-FI optional è possibile controllare il funzionamento dell'unità da remoto tramite l'APP "GREE+" sul proprio smartphone, accendere o spegnere l'unità, selezionare modalità e temperatura desiderata, per programmare il proprio comfort in qualsiasi momento, anche quando si è fuori casa.

SISTEMA PURIFICAZIONE ARIA COLD PLASMA

Rilascia ioni in grado di neutralizzare batteri, funghi, virus, pollini, acari e in generale inquinanti presenti nell'aria, rendendo l'ambiente sano e l'aria piacevole. Garantisce un'efficace sterilizzazione dell'aria, abbattendo oltre il 90% dei batteri. Rimuove oltre 400 tipi di odori. Migliora la qualità dell'aria, arricchendola di ioni negativi.

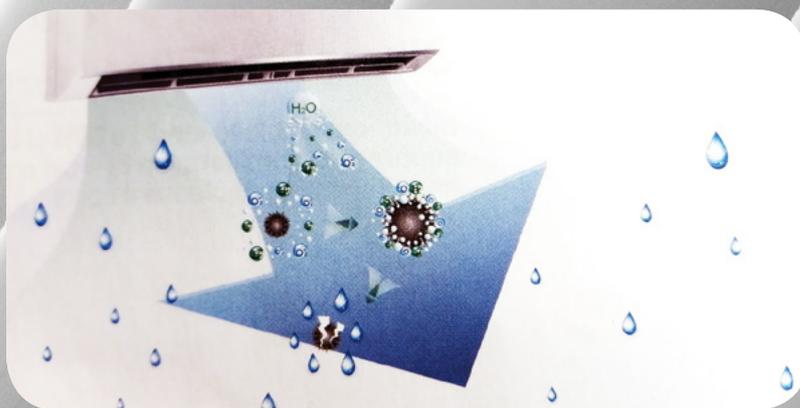

CONTATTO CONTROLLO PORTA

Questa funzione consente di utilizzare la scheda magnetica della porta di ingresso (ad esempio delle camere di hotel) per controllare l'accensione e lo spegnimento del climatizzatore. Inserendo la scheda il climatizzatore si attiva, togliendo la scheda il climatizzatore si arresta.

Si evitano in questo modo sprechi di energia. Per quest'applicazione è necessario l'utilizzo del comando a filo.



20[®]
2002·2022

Nasce nel 2002 la Nimaco srl a Schio, da esperienze acquisite nel settore della climatizzazione fin dai primi anni Ottanta.

Nel 2022, per festeggiare i vent'anni di attività, Nimaco srl propone alla propria clientela i nuovi prodotti presentati in questo catalogo.

Personale preciso, competente e affidabile, è a vostra disposizione per soddisfare richieste di dimensionamento impianti e soluzioni ad ogni specifica esigenza.

Nimaco srl offre inoltre la gestione degli impianti con trascrizioni F-gas e libretti impianti secondo DPR n°43/2012.


nimaco
AL CENTRO DEL CLIMA

NIMACO srl

Via Lago di Lugano, 9

36015 Schio (VI)

Tel. 0445 539262

 320 7093301

info@nimaco.net

www.nimaco.net

